

MiBOXER[®] | **Mi·Light**
Subordinate New Brand

RGB+CCT távirányító (Zigbee 3.0)

Modellszám: FUT089Z

1. Jellemzők

Ez a termék a zigbee 3.0 szabványos protokollon alapul, alacsony energiafogyasztással, erős internet-beállítási és interferencia-képesség. Be/ki, RGB szín szabályozható, színhőmérséklet, telítettség és fényerő a zigbee 3.0 fényekhez. Egy távoli eszköz maximum 25 lámpát tud vezérelni.



Zigbee 3.0 szabványos protokoll



Kompatibilis az összes zigbee 3.0 lámpával



7 A zónák könnyen feloszthatják a lámpákat különböző kombinációkra



16 millió szín közül választhat



Színhőmérséklet állítható



Halvány fényerő/telítettség



Távoli támogatás hozzáadása a zigbee 3.0 átjáróhoz Meg tudja valósítani az alkalmazást és a távirányítót a fények vezérléséhez



Minden zóna megtarthat egy kedvenc színt, kattintson duplán az "I" zóna gomb megnyomására (távirányítót kell hozzáadni a zigbee átjáróhoz, és az alkalmazásnak kell beállítania)

2. Paraméterek

Modellszám: FUT089Z

Üzemi feszültség: 3V (AAA * 2PCS)


Átviteli teljesítmény: 10dBm

Készenléti energiafogyasztás: 20 μ A


Max szabályozható fények: 25 db

Vezérlési távolság: 100m (nyílt területen)

Üzemi hőmérséklet: -10 ~ 40°C

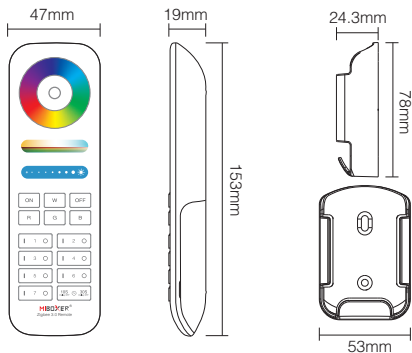

3. Funkció

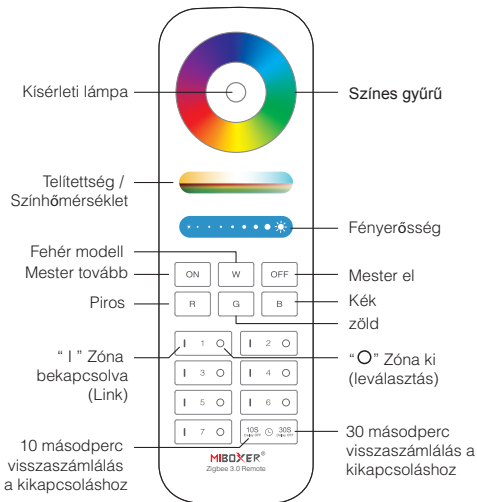

Figyelem: Kérjük, cserélje ki az elemet, ha a jelzőfény villog gyakran alacsony százalékkal.



A színek megváltoztatásához érintse meg a színgyűrűt.



Fehér fény módban, állítsa be a színhőmérsékletet;
Színes fény módban, színtelítettség megváltoztatása.



Csúsztassa a fényerő csúszkát a fényerő beállításához.



Váltson fehér színű modellre.



Mester tovább, kapcsolja be az összes kapcsolt lámpát.



Mester kikapcsolása, kapcsolja ki az összes kapcsolt lámpát.

4. Összekapcsolás és leválasztás (nincs hozzáadva az átjáróhoz)

Utasítás nak,-nek Egyező

1. Csatlakozás Könnyű val vel Erő kínálat.
2. Győződjön meg arról, hogy a lámpa mindig világít (várjon 5 másodpercet, hogy lekapcsolja a világítást, és kapcsolja be újra, ha a fény lélegzetelállító környezetben van)
3. Nyomja meg hosszan a " I " gombot a zónában 3 másodpercig, amíg a távvezérlő jelzőfénye lassan villogni nem kezd.
4. Győződjön meg a távirányító világításáról (1 méteren belül).
5. A párosítás akkor történik, ha a fény háromszor lélegzik.

A szétválasztás utasítása

1. Csatlakoztassa a lámpát a tápegységhez.
2. Győződjön meg arról, hogy a fény mindig világít.
3. Hosszan nyomja meg a zóna " " gombot 3 másodperccel, amíg a távoli jelző gyorsan villog.
4. Tegye a távirányítót világításhoz közel (1 méteren belül).
5. A kiegyenlítés akkor történik, ha a fény háromszor lélegzik.


Figyelem

1. **Kérjük, ismétlje meg az összekapcsolást, ha az eszköz nem kapcsolódik sikeresen, miután 20 másodpercig villog.**
2. Távoli egyezés vagy nem egyezés egy lámpával egy időben, ez egyezik vagy nem egyezik a legközelebbi lámpával.
3. **A távirányító nincs hozzáadva az átjáróhoz:** Egy fényt csak egy távirányító vezérel.
4. **Távirányító és fény hozzáadva ugyanahhoz az átjáróhoz:** Egy fény sok távirányítóval vezérelhető.

Távoli	Könnyű
A távirányító nem párosul a zigbee átjáróval	Támogatja a mérközést és a mismatch fényt
A távirányító párosítva van a Zigbee átjáróval	Csak az azonos átjáróval összekapcsolt egyezési és elkülönítési lámpákat támogatja

5. Zóna vezérlés

Rugalmasan hozható létre különböző zónák. Minden zóna max 25 lámpával csatlakozik. Egy távoli támogatás 25 lámpával. Egy lámpa vezérelhető ugyanazzal a távirányítóval különböző zónákból.


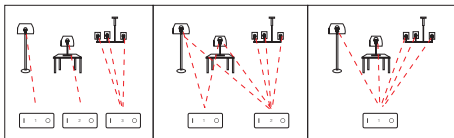


6. Adja hozzá a távirányítót a zigbee 3.0 átjáróhoz


A Zigbee lámpákat egyszerre lehet vezérelni távirányítóval, app -vel vagy harmadik fél hangjával

Módszer:


- 1."MiBoxer Smart" alkalmazás már hozzáadott átjárót..
- 2.Kattintson a "zigbee gateway" elemre a "Home" felületen, és lépjen be.
- 3.Aleszköz hozzáadása.

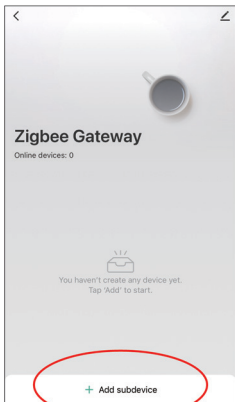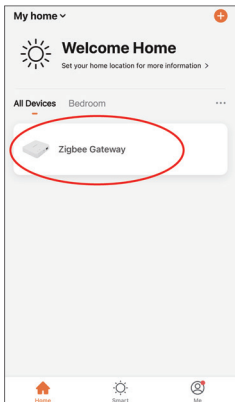

4. Nyomja meg egyszerre a "ON" és "OFF" gombot 5 másodpercig, amíg a távvezérlő jelzőfénye egyszer és egy másodperccel felvillan.
5. Kattintson az "Indikátor gyorsan villog" gombra.

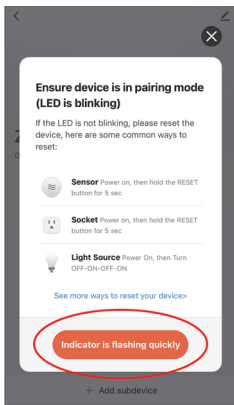



6. Kattintson a "Kész" gombra, a távirányító sikeresen hozzáadva az átjáróhoz.

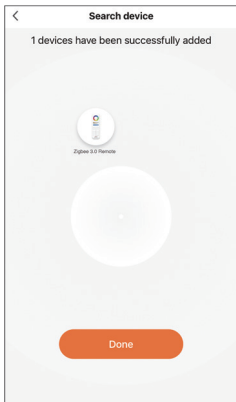


7. Egyezik és elkülöníti a fényt (A távvezérlő már hozzáadva az átjáróhoz)

1. A "MiBoxer Smart" alkalmazás már hozzáadta a zigbee 3.0 átjárót és néhány zigbee átjáróhoz csatlakoztatott lámpát (kérjük, olvassa el a zigbee lámpákra vonatkozó utasításokat, és találja meg a megfelelő megoldást a párosításhoz).
2. Válassza ki a "Zigbee Remote" lehetőséget, és lépjen be.
3. Válassza ki az egyező vagy nem egyező zónát (pl. 1. zóna)


Figyelem: az „ON/OFF” beállításnak manuálisan kell illeszkednie vagy nem egyeznie.

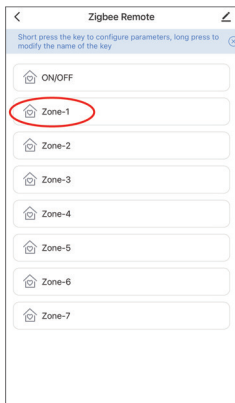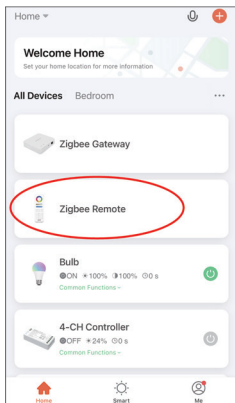

4. Kattintson az "Eszközválasztás" gombra




5. Kattintson a vezérlő eszköz kiválasztására és a "Mentés" gombra



6. "Világítás kiválasztása" utasítás:

- a). Válassza ki a kívánt színt vagy jelenetet, majd kattintson a "Mentés" gombra".
b). Kattintson duplán a "I" gombra a távirányítón, hogy gyorsan megváltoztassa a fényt az Ön által választott színre
7. A beállítás befejeződött, és kattintson a "Mentés" gombra.



8. Figyelem

- 1.Kérjük, cserélje ki az elemet, ha a távvezérlés jelzője gyakran villog használat közben. Ne használjon rossz minőségű akkumulátort, különben az akkumulátor könnyen kifolyik, és meghibásodik
- 2.Kérjük, ne használja nedves, magas hőmérsékletű, poros vagy nagyfeszültségű alkalmazásokban, mivel ez a modell pontos elektronika. Javasoljuk, hogy beltéri, száraz és statikus elektromosságtól mentes területen tartsa
- 3.Kérjük, tartózkodjon távol a széles fémektől és a nagy mágneses mezőtől, különben befolyásolja az átviteli távolságot.



Kínában készült