

Rotating Wheel Remote (2,4 GHz)

Modell: K3 / K3S

Tartalomjegyzék

<u>A termék jellemzői</u>	2
<u>A termék paraméterei</u>	2
<u>Kulcs leírása</u>	3
<u>helyezze be az akkumulátort</u>	3
<u>Útmutató a kódok lámpákkal való párosításához/törléséhez</u>	4
<u>Telepítési megjegyzések</u>	5
<u>Óvintézkedések</u>	6

1. A termék jellemzői

A 2,4 GHz-es frekvenciasávot használó Rotating Wheel Remote alacsony energiafogyasztással, nagy átviteli távolsággal, erős interferencia-elhárító képességgel és gyors kommunikációs sebességgel rendelkezik. Egyszerűen fordítsa el a távirányító tárcsáját a kényelmes fényhatások élvezetéhez. Kompakt, könnyen használható, mágneselesen rögzíthető és biztonságosan rögzíthető. Vezérelheti a kijelölt Mi-Light / MiBoxer 2.4G lámpákat, és beállíthatja a fény színhőmérsékletét és fényerejét.

2. A termék paraméterei

Modell: K3 / K3S

Üzemi feszültség: 3V (CR2032 elem)



Átviteli teljesítmény: 6dBm

Készenléti fogyasztás: <math><6\mu\text{A}</math>



RF: 2,4 GHz

Üzemi hőmérséklet: -10~40°C


Távirányító távolság: 30m

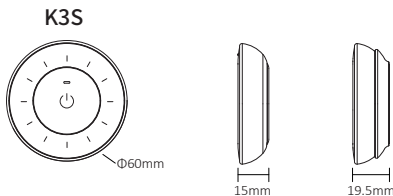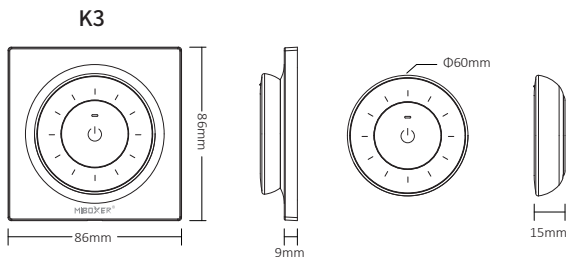


3. Kulcs leírása

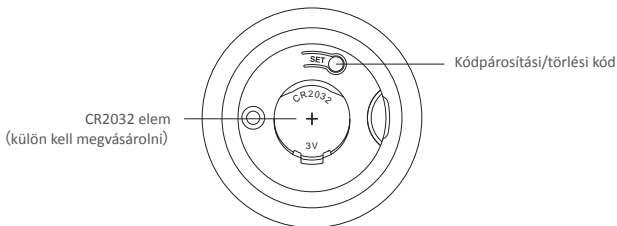

4. helyezze be az akkumulátort



1. nyissa ki az elemtartó fedelét





2. Helyezze be az elemet a képen látható módon
(a CR2032 elemet külön kell megvásárolni)

5. Útmutató a kódok lámpákkal való párosításához/törléséhez

Megjegyzés: A távirányítót párosítani kell a lámpával a lámpa vezérléséhez.

Összekötő utasítás





- 1 Kapcsolja le a lámpát 10 másodpercre, majd kapcsolja be
- 2 Nyomja meg röviden a „SET” gombot a távirányítón háromszor a lámpa bekapcsolását követő 3 másodpercen belül
- 3 A lámpa lassan 3-szor felvillog, jelezve, hogy a kód sikeresen párosítása megtörtént



Ha a lámpa nem villog lassan, akkor a kód párosítás nem sikerült, kérjük, hajtsa végre újra a fenti lépéseket. (Megjegyzés: A kódolt lámpák nem kódolhatók újra)

Törölje a kód utasításait



- 1 Kapcsolja le a lámpát 10 másodpercre, majd kapcsolja be
- 2 Nyomja meg röviden a "SET" gombot a távirányítón 5-ször a lámpa bekapcsolását követő 3 másodpercen belül
- 3 A jelzőfény 10-szer felvillog, jelezve, hogy a kódtörlés sikeres volt







Ha a lámpa nem villog gyorsan, akkor a kódtörlés nem sikerült, kérjük, hajtsa végre újra a fenti lépéseket. (Megjegyzés: A kódolatlan lámpákat nem kell törölni)



6. Telepítési megjegyzések

K3

Első telepítési módszer




Második telepítési módszer




Húzza le a kétoldalas ragasztószalagot az alap hátulján

Jól ragasszuk fel az alapot, és a távirányító mágnesesen vonzódik az alaphoz

K3S



Húzza le a kétoldalas ragasztószalagot az alap hátulján



Jól ragasszuk fel az alapot, és a távirányító mágnesesen vonzódik az alaphoz

7. Óvintézkedések

1. Ez a távirányító csak a Mi-Light / MiBoxer 2.4G sorozathoz tartozó termékeket vezérli; hogy kompatibilis-e ezzel a távirányítóval, kérjük, olvassa el a lámpa kézikönyvét a részletekért.
2. Ez a távirányító egy precíziós elektronikai termék, kérjük, ne használja hosszabb ideig nedves vagy magas hőmérsékletű környezetben. Ha hosszabb ideig nem használja, vegye ki az akkumulátort és tárolja száraz, statikus elektromosságtól mentes helyen.
3. Ne használja a távirányítót nagy fémfelületen vagy olyan környezetben, ahol erős elektromágneses hullámok vannak a közelben, különben az irányítási távolságot súlyosan befolyásolja.



Kínában készült