



4 zónás színhőmérsékletű távirányító

Típuszám: FUT094

1. Jellemzők

Ez a termék világszerte használt 2,4 GHz-es frekvenciát, GFSK vezérlési módszert alkalmaz, alacsony energiafogyasztással, nagy távolságra történő átvitelrel, erős interferenciamentességgel és gyors kommunikációs sebességgel. vezérelheti a megadott Mi-Light / MiBoxer intelligens lámpát színhőmérséklettel, fényerővel.

2. Termékparaméterek

Típuszám: FUT094

Üzemi feszültség: 3V(AAA * 2PCS)

Erőátvitel: 6dBm

Készenléti energiafogyasztás: 20 μ A


Üzemi hőmérséklet: -10~40°C

RF: 2.4GHz


Modulációs módszer: GFSK


Szabályozási távolság: 30m


3. Termékek kulcsdiagramja

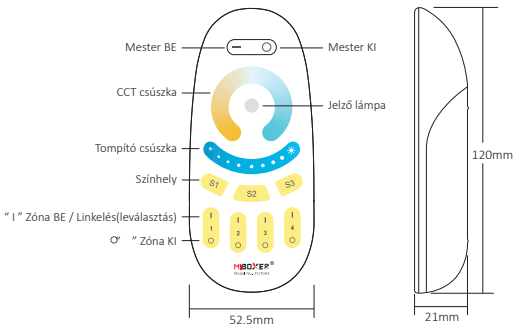

 Touch the color temperature ring to adjust the light color temperature.

 Csúsztassa a fényerő csúszkát a fényerő és a fényerő beállításához.

 Rövid megnyomás: az összes párosított lámpa vezérlése;
Hosszan megnyomva: halványítsa a felső fényerőt az összes lámpához.

 Rövid megnyomás: kapcsolja ki az összes párosított lámpát;
Hosszan megnyomva: kapcsolja be az „éjszakai fény módot” az összes lámpához.

S1--S3 Rövid megnyomás: jelenet aktiválása Hosszan megnyomva 3 másodpercig: Mentse el a lámpatest aktuális színhőmérsékletét és fényerejét. (a lámpa egyszer lassan felvilan, miután sikeresen befejeződött).

4. Útmutató a kód összekapcsolásához / a kód leválasztásához

Figyelem: a lámpát távirányítóval kell párosítani.

Útmutató a kód összekapcsolásához



1

Kapcsolja ki a fény 10 másodperc múlva, majd kapcsolja be újra.

Összekapcsolás /
leválasztás gomb



2

Nyomja meg röviden az "1" gombot 3-szor 3 másodpercen belül, amikor a lámpa világít.




3

A fény 3-szor lassan felvillan az jelenti, hogy az összekapcsolás sikeresen megtörtént.



Az összekapcsolás sikertelen volt, ha a jelzőfény nem villog lassan. Kövesse újra a fenti lépéseket. (Megjegyzés: az összekapcsolt fény nem tud újra kapcsolódni)

Útmutató a kód leválasztásához



1

Kapcsolja ki a fény 10 másodperc múlva, majd kapcsolja be újra.

Összekapcsolás /
leválasztás gomb



2

Nyomja meg röviden az "1" gombot 5-szor 3 másodpercen belül, ha a lámpa világít.



3


A fény 10-szer gyorsan felvillan, azt jelenti, hogy a szétválasztás sikeresen megtörtént.



A leválasztás nem sikerült, ha a jelzőfény nem villog gyorsan. Kövesse újra a fenti lépéseket. (Megjegyzés: a fény nincsenek összekapcsolva, ezért nem kell leválasztani)

5. Csoportvezérlési utasítás

Fények párosítása különböző csoportokba, rugalmasan tompítsa és szabályozza a fényt
Csoportos vezérlési megoldás: Először nyomja meg az "I" gombot, és állítsa be a fényerőt, például az alábbi módon.

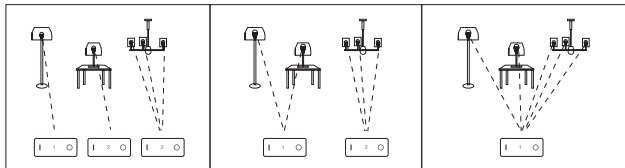

Figyelem:

1. Számatalan lámpát lehet hozzáadni minden zónához.
2. Egy lámpatestet csak ugyanazon távirányító csoportjainak egyike lehet párosítani.

6. Figyelem

1. Ez a távirányító csak a Mi-Light/Miboxer 2.4G terméksorozatot támogatja. Kérjük, tekintse át a lámpa használati útmutatóját a kompatibilitás ellenőrzéséhez.
2. Ha a távirányító használatakor a jelzett lámpa gyorsan villog, kérjük, időben cserélje ki az elemet. Kérjük, ne használjon rossz minőségű elemet, hogy elkerülje az elemfolyadék szivárgását, ami károsíthatja a távvezérlőt.
3. A távirányító pontos elektronika, ne használja nedves vagy magas hőmérsékletű helyen, vegye ki az elemet, és tartsa száraz vagy statikus elektromosságtól mentes környezetben.
4. Kérjük, ne használja a távirányítót nagy hatótávolságú fémén vagy erős elektromágneses hullámú területen, különben rosszul befolyásolja a vezérlési távolságot.



Kínában készült